

Ierīko savu
nākotni



LV 20/01

SYSTEM **KAN-therm**

UltraLine

Ø 14-32 mm

- Droša montāža
- Bez papildus blīvējuma
- Iespējams izvēlēties 3 caurules
- Universāls pielietojums

JAUNUMS
PREMIERE
2020



www.kan-therm.com

ISO 9001



2

Simetrisks slīdošais gredzens

divpusēja montāža



1

Elastīga materiāla izvēle


veidgabali (PPSU un misiņa) ir saderīgi ar 3 veida caurulēm: PE-x un PE-RT (UltraLine PE), PE-RT/Al/PE-RT (UltraLine AL)



8

Viegla un droša montāža

vienkāršu instrumentu izmantošana; viegla nenopresēto savienojumu identifikācija

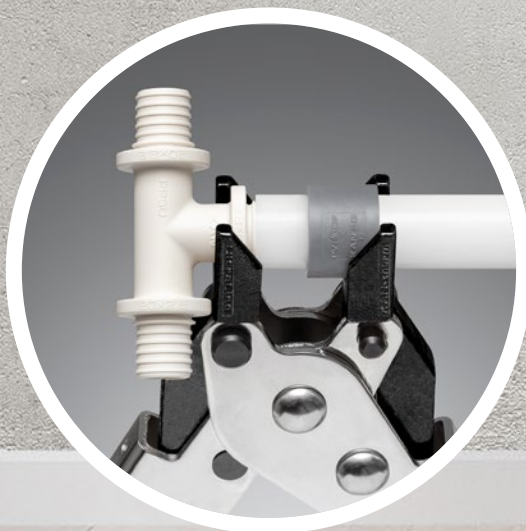


7

Atdure

novērš alumīnija slāņa un misiņa korpusa kontaktu



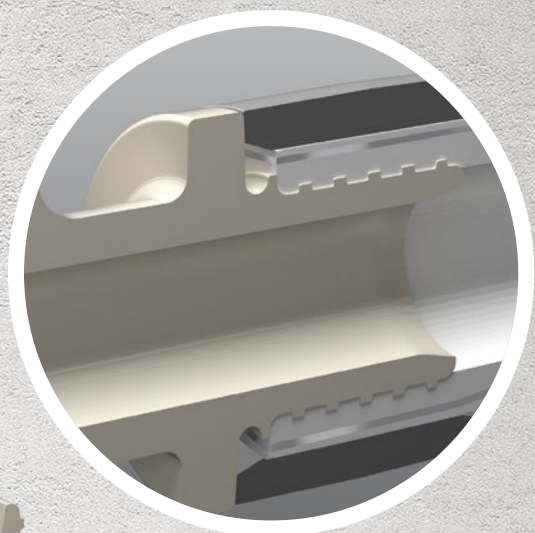

3

Optimizēta hidraulika

Samazināts diametra sašaurinājums



4

Montāža 270°


unikāla konstrukcija ļauj instrumentiem piekļūt 270° leņķī; ērtas montāžas garantija pat visgrūtāk sasniedzamās vietās



5

Bez O-gredzeniem

bez papildus blīvējuma; profilēti izcilīgi garantē 100% hermētiskumu un mehānisko savienojumu izturību

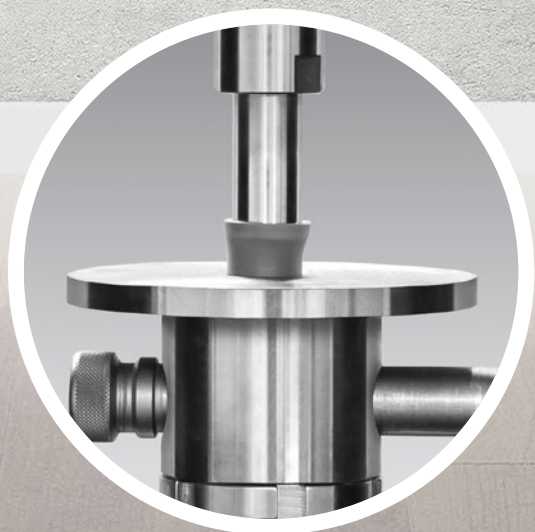

6

Drošības garantija

instalācijas izturība apstiprināta pat visgrūtākajos apstākļos



SYSTEM KAN-therm UltraLine


tie ir **unikāli un inovatīvi** instalācijas tehniskie risinājumi, kas paredzēti gan standarta **iekšējām ūdens un apkures sistēmām**, gan **specializētām cauruļvadu instalācijām** (piemēram, saspiestā gaisa).

3 cauruļu veidi, bet tikai viena veidgabalu un slidošo gredzenu konstrukcija!

SYSTEM KAN-therm UltraLine PE

SYSTEM KAN-therm UltraLine AL

Caurules veids	Diametrs	Paplašināšanas uzgalis	Caurules veids	Diametrs	Paplašināšanas uzgalis
PE-X, PE-RT	14x2	UltraLine PE 14	PE-RT/Al/PE-RT	14x2	UltraLine AL 14
	16x2,2	UltraLine PE 16		16x2,2	UltraLine AL 16
	20x2,8	UltraLine PE 20		20x2,8	UltraLine AL 20
PE-RT/Al/PE-RT	25x2,5	UltraLine AL 25	25x2,5	UltraLine AL 25	
	32x3	UltraLine AL 32	32x3	UltraLine AL 32	

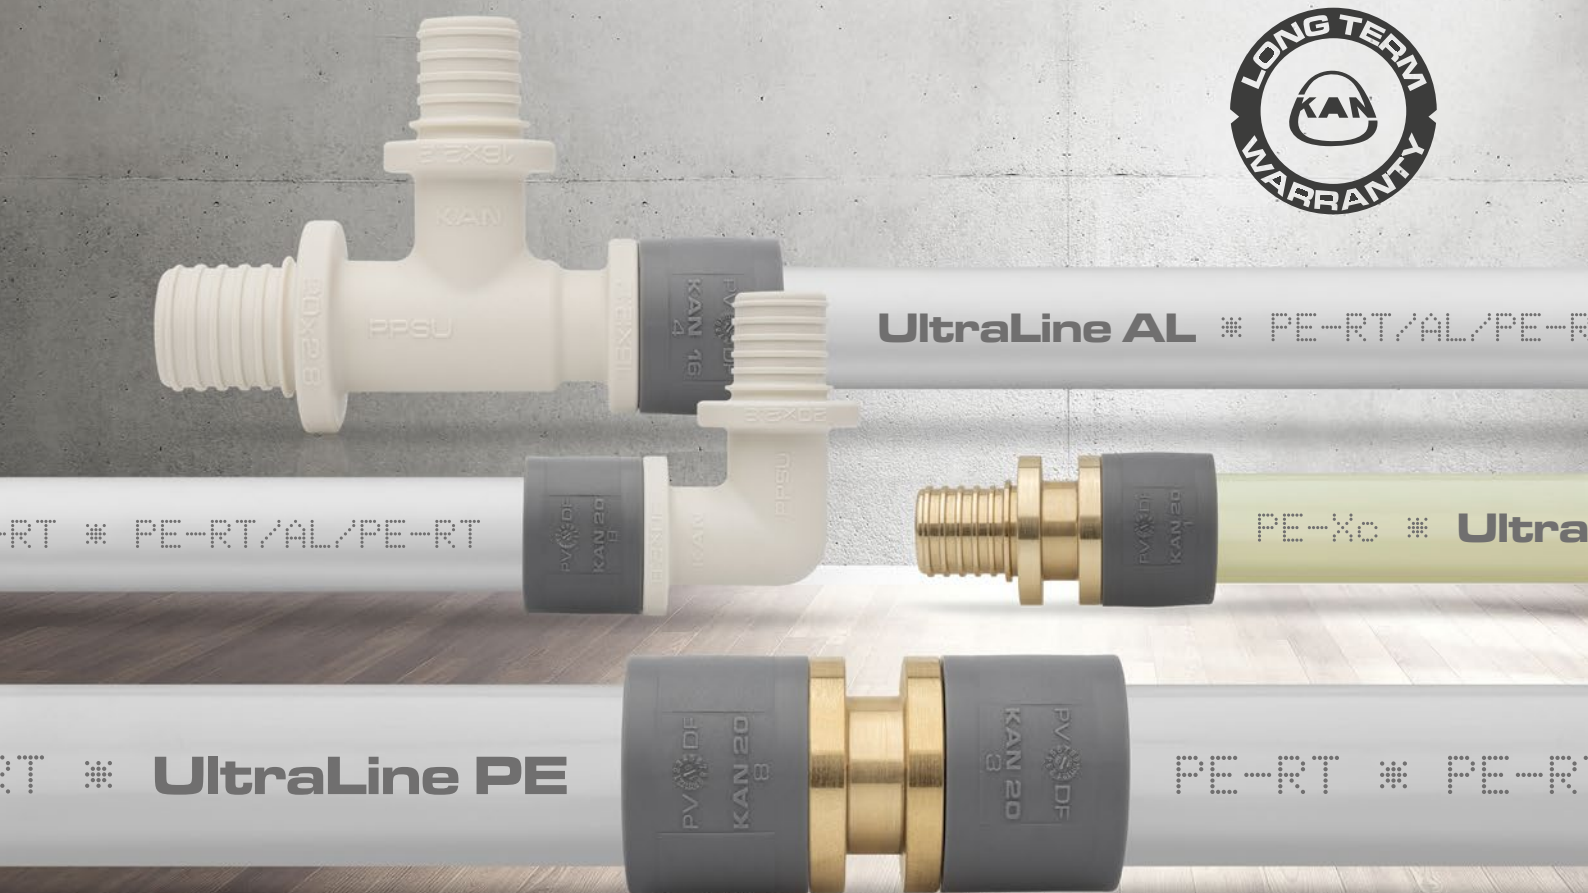

KAN Sp. z o.o.
tel. +371 28 442 779
e-pasts: sbeigarts@kan-therm.com

www.kan-therm.com

LV 20/01

ISO 9001